


SCHEMA DE CABLAGE

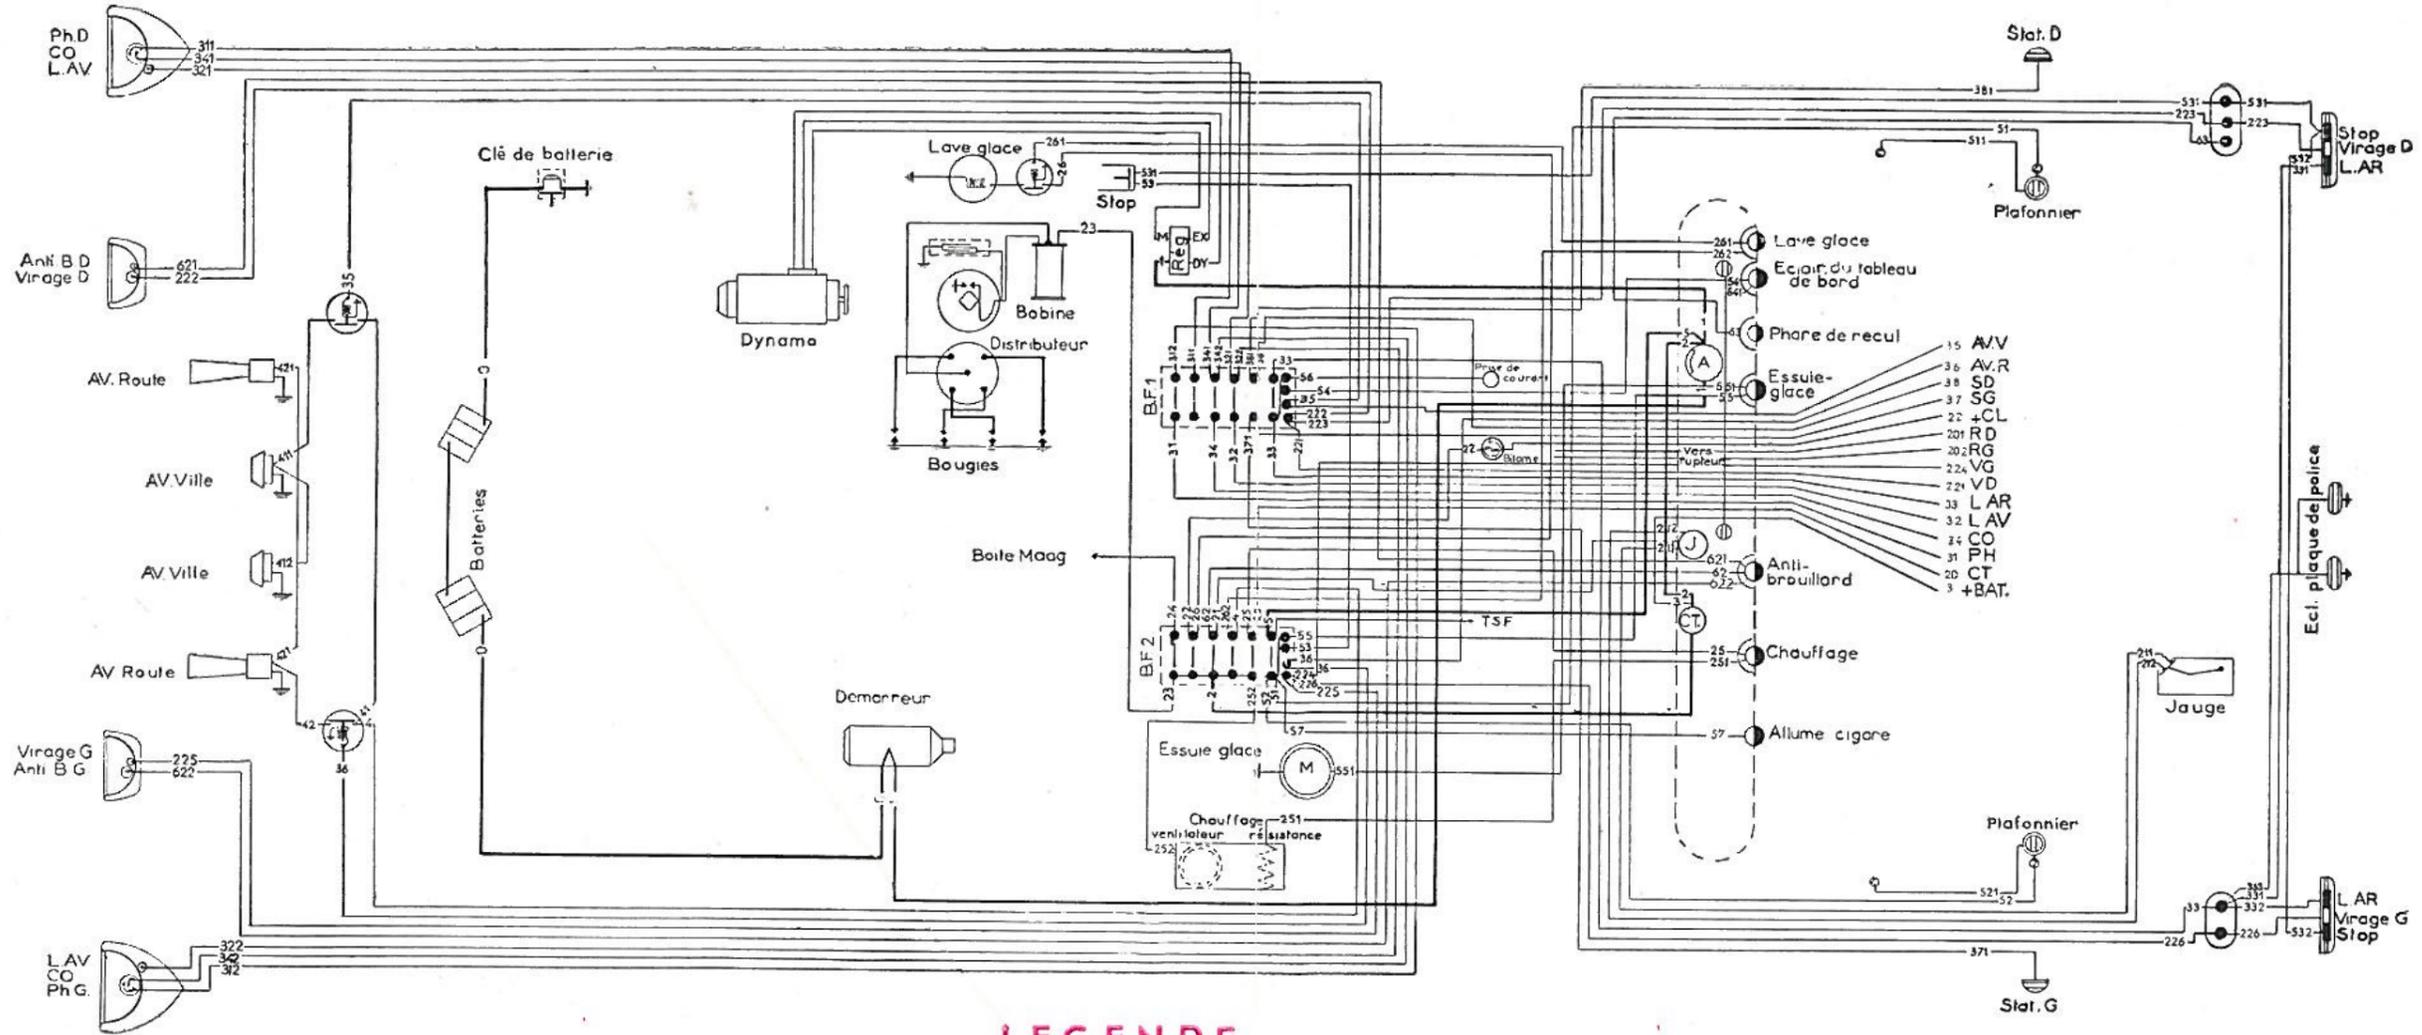

LEGENDE

M	Dynamo	noir	32	lanternes AV 321 droit	
EXC		bleu		— 322 gauche	vert
DYN		rouge	33	lanternes AR 331 droit	
1	régulateur - ampèremètre - démarreur	rouge		— 332 gauche	
2	ampèremètre - contact - boîte fusible 2	rouge	34	et plaque de police 333	marron
3	alimentation BAT à supermultiplots 3	rouge		codes 341 droit	jaune
4	alimentation avertisseurs	rouge	35	— 342 gauche	
5	ampèremètre à boîte fusible n° 2	rouge-noir	36	alimentation relais avertisseur - ville	noir-jaune
20	alimentation contact de supermultiplots 3 (boîte à rupteurs)	rouge	37	alimentation relais avertisseur - route	noir-rouge
21	alimentation jauge à essence	gris	38	stationnement gauche	marron-rouge
22	alimentation clignotant du bilame	vert	51	— droit	marron-vert
23	alimentation de la bobine	blanc	52	alimentation plafonnier droit	noir-rouge
24	alimentation boîte Cotal	blanc-gris	53	— gauche	jaune-blanc
25	chauffage	rouge	54	alimentation du stop	rouge-gris
26	lave-glaces	rouge	55	éclairage du tableau de bord	noir-blanc
31	phare 311 droit	rouge	56	alimentation essuie-glaces	bleu-noir
	phare 312 gauche	bleu	62	éclairage de secours	rouge
			62	anti-brouillard 621 droit	
				— 622 gauche	gris
			33	phare de recul	vert
			211	jauge à essence	bleu
			212		jaune

NOTA. — A droite : vert ; à gauche : rouge. — Les câbles N° de 3 chiffres sont les lignes secondaires des câbles de N° de 2 chiffres qui sont les lignes principales.